



Управление движением **АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА**

Обзор продукции

Одно-осевые

Компактное исполнение
От 1 до 128 А
от 0.4 до 64 КВт



Многоосевые

Централизованные и
децентрализованные
топологии
От 1.9 до 165 А
от 1.4 до 120 КВт



Компактные привода

Малый размер
8 А, 650 Вт




Высокопроизводительные

Компактные,
быстрые
От 1 до 8 КВт





Доп. Интерфейс
энкодера

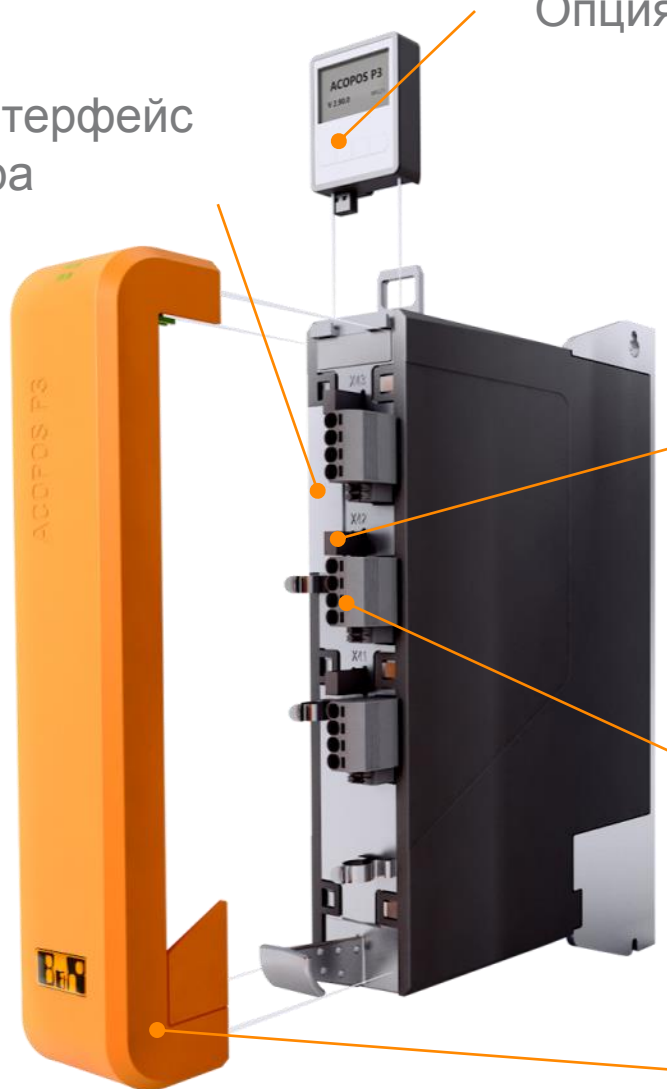

Опция: модуль для конфигурации/диагностики



24 В DC


2x STO

POWERLINK


2x триггеры

Universal digital
Encoder interface

Мотор
Тормоз
Датчик
температуры

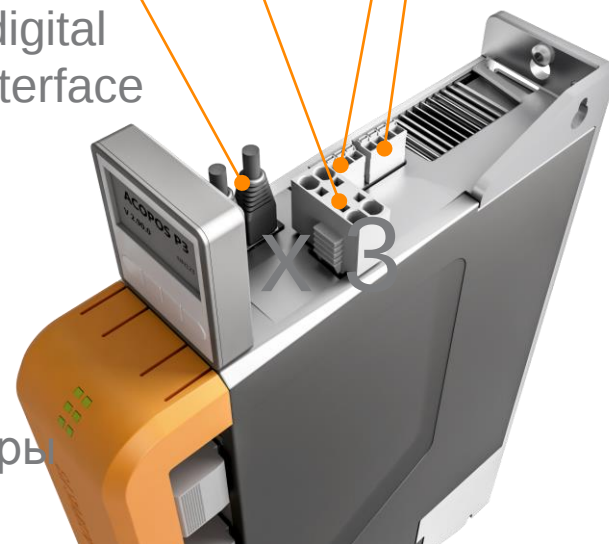

Опция: лицевая панель

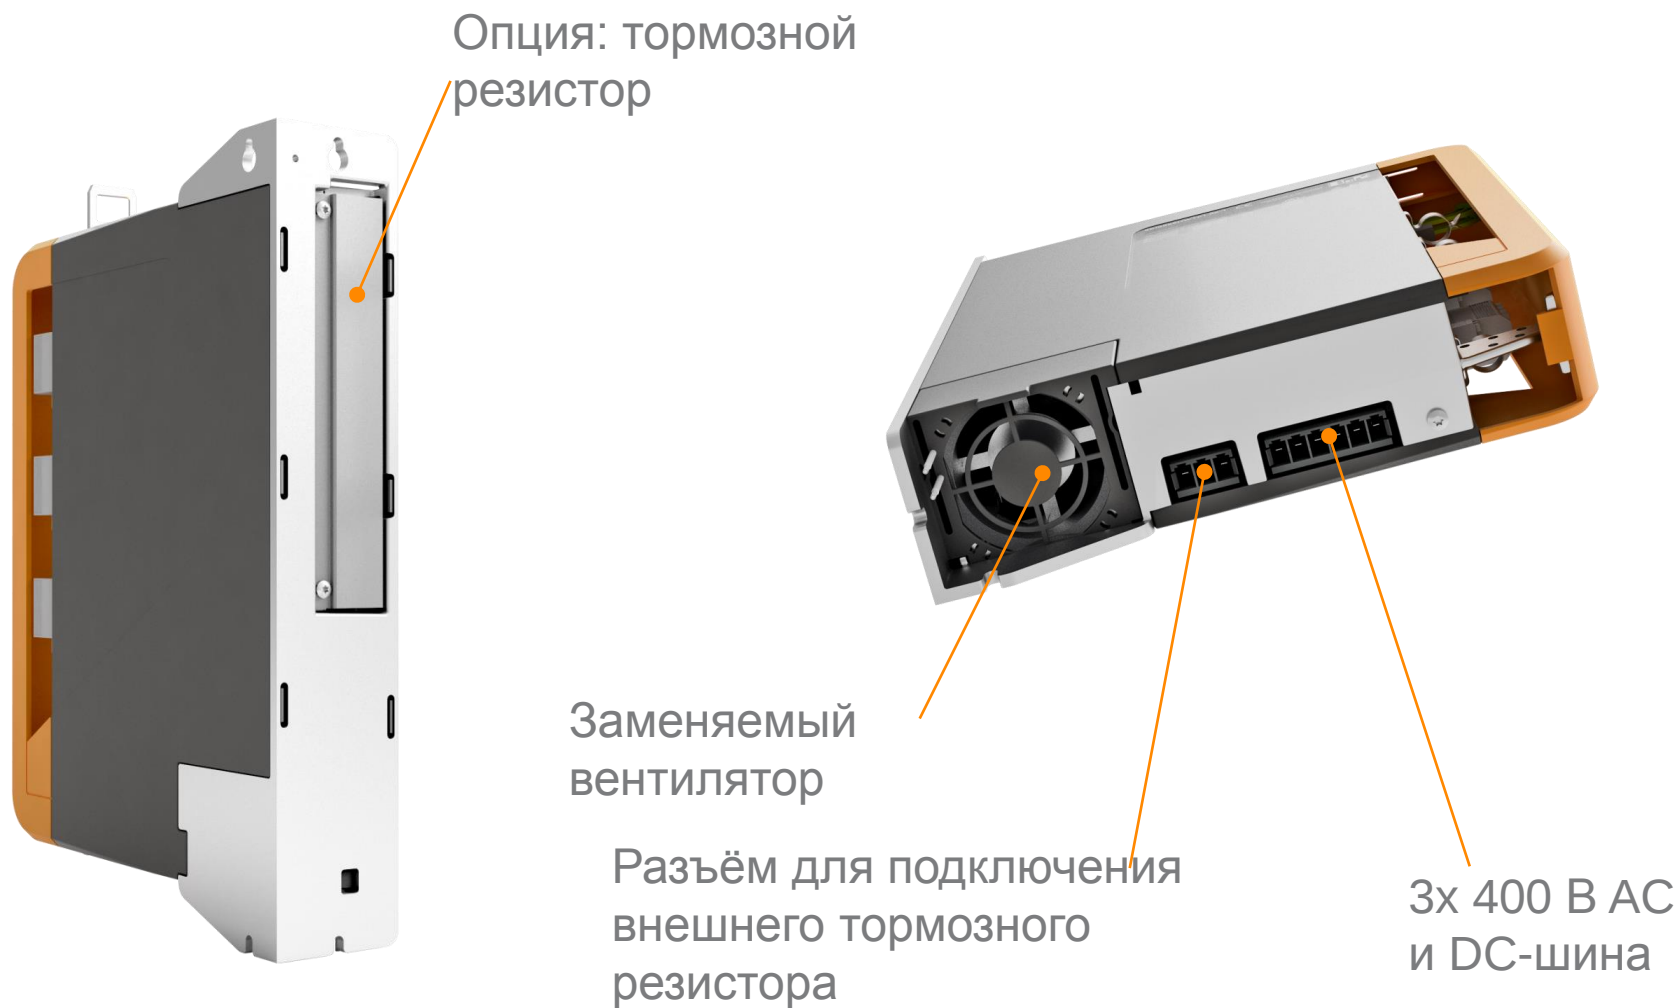



1-3-х осевое исполнение



2 – 8 kW	1 – 4 kW
208 – 480 VAC	208 – 480 VAC



Экономия пространства, сравнение с ACOPOS (одно-осевые приводы)



ACOPOS 1045
2 KW

-31%

Требуемой монтажной площади



Экономия пространства, сравнение с 3-мя ACOPOS (решение для 3-осей)



3 x ACOPOS 1045
3 x 2 kW

-69%

Требуемой монтажной
площади



Обзор продукции

ACOPOSremote

Монатж вне шкафа
Класс: IP65
От 4,5 до 8,8 А



ACOPOSmotor

Интегрированное
решение
От 1,7 до 10,5 Нм





Полностью модульное решение в автоматизации

TYPICAL AUTOMATION SOLUTION

- Простота конфигурации, «прозрачность» решения
- Быстрота монтажа, минимум кабелей

ETHERNET 
POWERLINK

open 
SAFETY



Обзор

ACOPOSmicro stepper

Высокая
энерговооружённость
при малом размере
10 A



X20 stepper motor

Стандартный модуль X20
От 1 до 3 A



X67 stepper motor

Стандартный модуль X67
От 1 до 3 A



X20 DC drive

Для небольших
DC моторов
От 3 to 6 A





Обзор

P74

Высокая
производительность
Ethernet POWERLINK
От 0.18 до 15 кВт



P84

Высокая
производительность
Ethernet POWERLINK
От 0.37 до 500 кВт



Для различных задач


Синхронные серво моторы

Высокая энергетическая
плотность
Широкий ассортимент
От 0.2 до 525 Нм



Высокомомментные моторы

Точность и динамика
От 50 до 1020 Нм

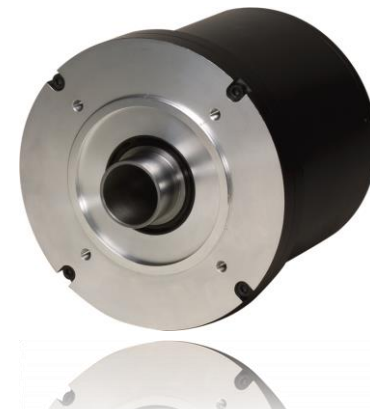

Компактные сервомоторы


Компактное исполнение
От 0.34 до 2.45 Нм



Шаговые моторы

Малый размер
От 1.1 до 13.6 Нм



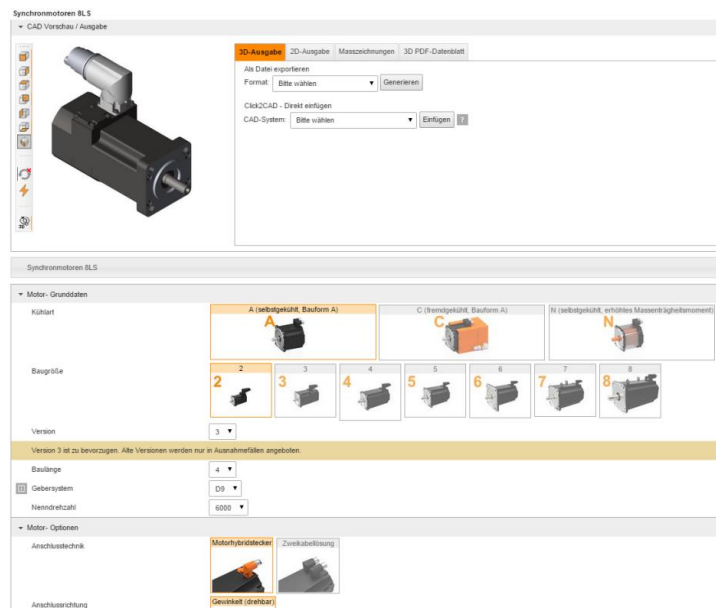



Обзор

Редукторы с выходным валом

Высокая точность
Eco, Standard, Premium
 $i=3, \dots, 512$



Редукторы с выходным фланцем

Высокая жёсткость
Standard, Premium
 $i=3, \dots, 64$



Угловые редукторы

Гибкое решение
Standard, Premium
 $i=4, \dots, 100$



Мотор-редукторы в сборе

Высокая энергетическая
плотность
Eco, Standard





ВАШ ПАРТНЕР В АВТОМАЗАЦИИ

