

38 2299

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

**П-70
П-70 С**



*Паспорт
2055.000.00 ПС*


МЕТРАН™


EMERSON.
Process Management

Промышленная группа «Метран»

Россия, 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 29
<http://www.metran.ru>

Приемная:	тел.: (351) 799-51-51
	факс: (351) 247-16-67
Отдел технической поддержки	(351) 799-51-51 добавочные 10-33, 11-32, 11-33
Сервисный центр	(351) 799-51-51 добавочный 14-69

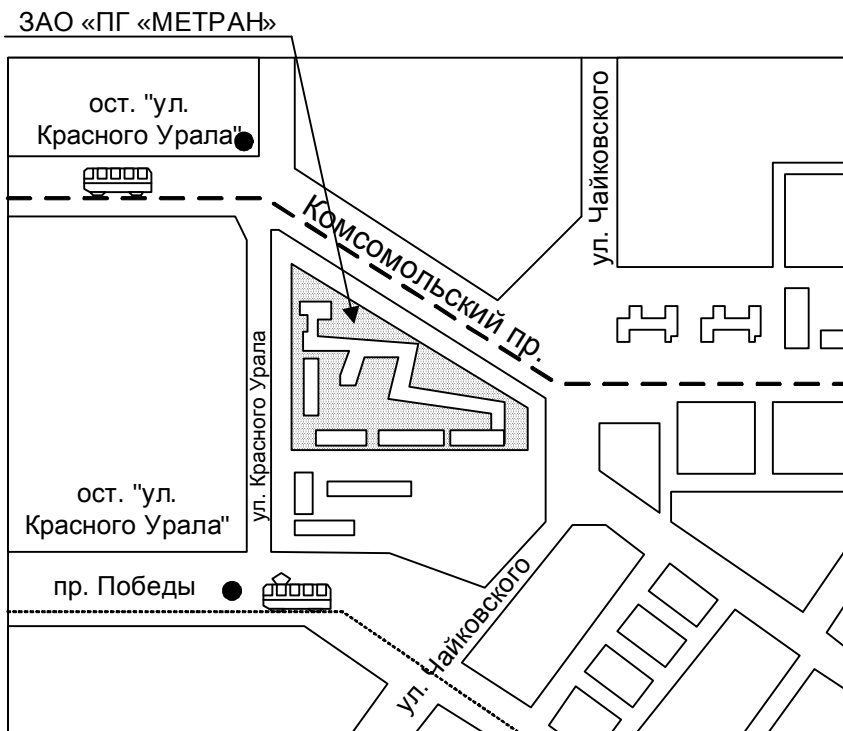

Проезд городским транспортом

от ж/д вокзала: автобус №18 до ост. «Ул. Красного Урала»,
трамвай №16 до ост. «Ул. Красного Урала»;
от аэропорта автобус №45 до ост. «Ул. Красного Урала».

Пресс гидравлический П-70 ____ (в дальнейшем гидропресс) предназначен для создания избыточного давления при проведении поверки, калибровки и ремонта различных средств измерения и регулирования давления датчиков давления, сигнализаторов давления, реле давления и регистрирующих приборов в составе эталонных средств измерений, например портативных калибраторов давления серии «Метран».

Гидропресс соответствует виду климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работ при температуре от плюс 10 до 50°C.

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

1 Основные технические данные

- | | |
|---|----------------------|
| 1.1 Диапазон задаваемых давлений МПа (кгс/см ²) | 0,005-70 (0,05-700). |
| 1.2 Габаритные размеры (не более), мм | 220×190×205. |
| 1.3 Масса (не более), кг | 5. |
| 1.4 Объем жидкости в гидропрессе (не менее), см ³ | 250. |
| 1.5 Рабочая жидкость: вода дистиллированная по ГОСТ 6709, масло трансформаторное по ГОСТ 10121 или ГОСТ 982 (или другие масла вязкостью до 30сСт при температуре 20°C). | |
| 1.6 Количество выходных линий давления | 2. |

2 Содержание цветных металлов

- | | |
|--------------|------|
| Латунь, кг | 0,1. |
| Алюминий, кг | 0,3. |

2055.000.00 ПС
3 Комплектность

Таблица 1 – Комплектность гидропресса

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
2055.000.00	Пресс гидравлический	1	M12x1,5/M20x1,5
1552.000.91	Штуцер переходной	1	M20x1,5/M12x1,5
1552.000.92	Штуцер переходной	1	для П-70С
1599.800.00	Рукав соединительный	1	
2055.300.00	Стойка	1	для П-70С
2056.500.00	Прокладка	2	
2056.500.00-01	Прокладка	2	в рукав 1599.800.00
2056.500.00-01	Прокладка	2	для П-70С
2056.500.00-01	Прокладка	1	в стойку 2055.300.00
08.115.739-50	Заглушка	1	в стойку 2055.300.00
2055.000.00 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
2055.000.00 ПС	Паспорт.	1	
ЗИП			
2055.200.08	Кольцо	4	в вентиль
	Кольца резиновые		
	ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73:		
	003-005-14	4	в насос
	005-008-19	5	в прокладку 2056.500.00-00
	007-010-19	5	в прокладку 2056.500.00-00-01
	007-010-19	5	в стойку 2055.300.00
100-3521135-01	Фильтрующий элемент	2	для насоса

4 Срок службы и гарантии изготовителя

4.1 Средний срок службы не менее 8 лет.

4.2 Гарантии изготовителя

4.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидропресс требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

4.2.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления изделия.

4.2.3 Гарантийный срок эксплуатации пресса 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5 Свидетельство об упаковке

Пресс гидравлический П-70___ номер №_____ упакован на предприятии ЗАО «ПГ «Метран», г. Челябинск согласно требованиям предусмотренным в действующей технической документации

должность

подпись

Расшифровка

год, месяц, число

6 Свидетельство о приемке

Пресс гидравлический П-70___ номер №_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов действующей технической документации и признан годным для эксплуатации

М.П.

подпись

расшифровка

год, месяц, число